Montageanleitung
Vorgartentor Classic

Elephant

100×80cm

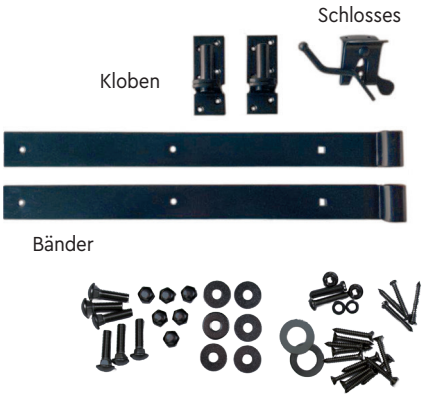

Für die Montage empfehlen wir die Elephant® Aluminium-Pfosten mit Holzkern (eloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet) mit einer Länge von 135 cm. Stellen Sie die Pfosten im Voraus genau waagerecht und auf die gewünschte Höhe ein.

1. Platzieren Sie die Pfosten im Abstand von 101 cm zueinander (Innenmaß). Wir halten einen Abstand von 0,5 cm zwischen den Pfosten und dem Gartentor ein.

2. Gießen Sie die Pfosten zur besseren Stabilität in Beton. Aluminium kann auf die Einwirkung von Säuren und/oder Laugen reagieren. Beton, Zement und Mörtel enthalten diese Stoffe, daher sollte der Teil der Aluminium-Pfosten, der in den Beton eingebettet wird, zum Schutz mit Kunststoff umwickelt werden, um Korrosion zu vermeiden.

3. Bei einer Betonterrasse als Untergrund können Sie auch Elephant® Aluminium-Pfosten mit Holzkern (eloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet) mit einer Länge von 99 cm in Kombination mit dem Elephant® Pfostenhalter, dem spitzen Pfostenhalter oder dem Elephant® Pfostenfuß verwenden.

Dieses Gartentor ist für die Verwendung mit vertikal positionierten Lamellen konzipiert. Um die Lebensdauer Ihres Gartentors zu verlängern, sollte das Tor mindestens 3 cm über dem Boden installiert werden.

4. Die Bänder sollten am horizontalen Teil der Aluminium-Querträger befestigt werden. Markieren Sie die Positionen der Bänder, bohren Sie 8 mm Vorbohrungen und montieren Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern. Beim Einsatz eines Akkuschraubers stellen Sie das Drehmoment niedrig ein, um ein Überdrehen der Schrauben zu vermeiden.

Platzieren Sie das Tor auf Klötzen (3 cm über dem Boden), je nach Wunsch nach links oder rechts öffnend.

5. Markieren Sie die Positionen der Kloben, bohren Sie Vorbohrungen und montieren Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.

6. Markieren Sie die Position der Schlosses, bohren Sie Vorbohrungen und befestigen Sie es am Aluminiumrahmen und am Pfosten mit den mitgelieferten Schrauben.

Tipp: Leichte Kratzer auf den Holzverbundlamellen können einfach entfernt werden, indem man sie in Längsrichtung mit einer Drahtbürste bürstet.

7. Verwenden Sie die separat erhältliche Elephant® LED-Solarpfostenbeleuchtung als Pfostenbeleuchtung, indem Sie einfach die Pfostenkappe damit ersetzen.

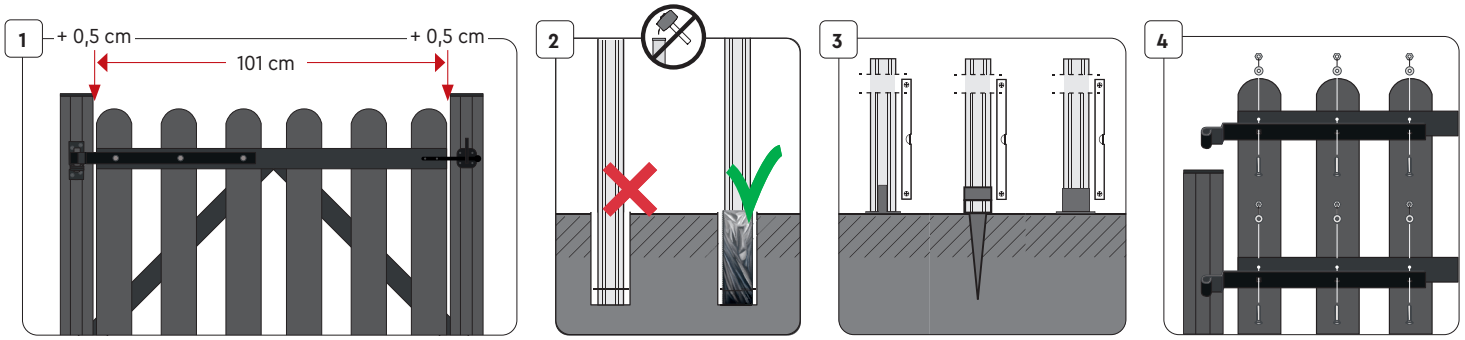

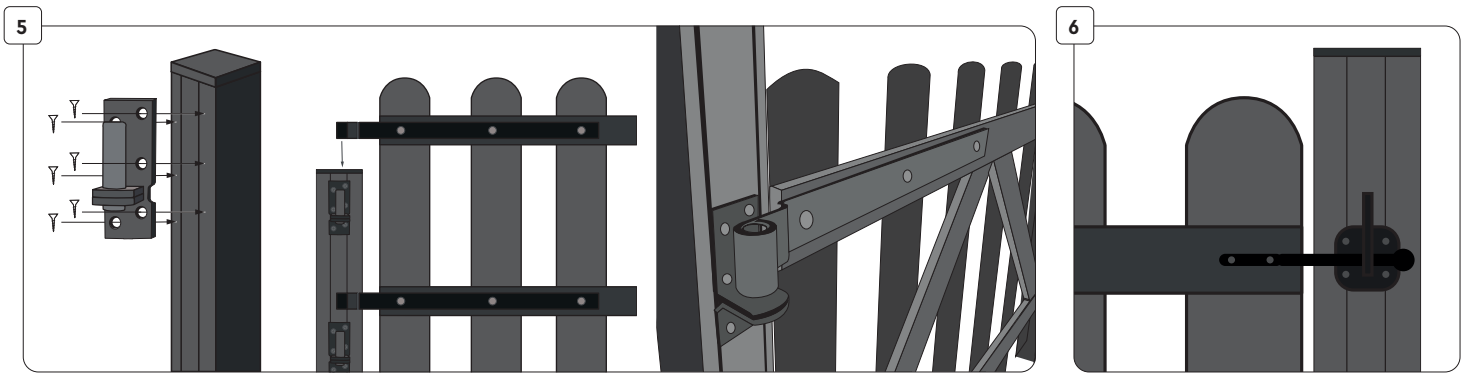

dekkerhout.nl

7

ELEPHANT® **LED**
Solarbetrieben

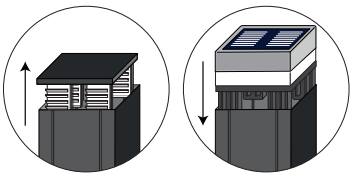

Pflege von Holzkompositprodukten