Instructions de montage

Clôture Dark Line

Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser les poteaux modulaires en aluminium Elephant®. Mettez les poteaux parfaitement de niveau et à la hauteur souhaitée à l'avance. La clôture doit être installée au moins 3 cm au-dessus du sol.

1. Retirez les capuchons des poteaux et conservez-les en lieu sûr. Remplacez les entretoises préinstallées dans les poteaux par les entretoises fournies.

2. Positionnez les poteaux de niveau et à la bonne hauteur, à 180 cm l'un de l'autre, mesurés depuis la rainure de chaque poteau. Utilisez la longueur du rail inférieur et supérieur en aluminium pour déterminer cet écartement.

3. Scellement des poteaux dans du béton pour plus de stabilité.
L'aluminium peut réagir aux acides et/ou aux alcalis. Le béton, le ciment et le mortier contiennent ces substances, il est donc nécessaire d'envelopper la partie des poteaux en aluminium insérée dans le béton avec un film plastique pour éviter toute corrosion. Idéalement, placez-les dans un trou rempli de béton de 30 × 30 × 60 cm, en raison des charges de vent potentielles. Pour un ancrage optimal, percez un trou d'environ 30 cm dans le poteau et insérez-y une tige filetée.

4. Si les poteaux sont installés dans du béton, le béton doit être rempli jusqu'à la base de l'entretoise.

5. 5Lors d'une installation sur un sol dur, les socles de poteaux Elephant® doivent toujours être associés à des ancres anti-tempête Elephant®.

6. Montage de la clôture
Placez la première lame sur l'entretoise. Glissez ensuite une entretoise en polymère (6a) dans le profil rainuré à l'intérieur de chaque poteau. Répétez ces étapes jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Faites glisser les clips de finition (6b) sur la dernière lame rhombus (pré-percée) et fixez-les avec des vis autotaraudeuses. Enfin, replacez les capuchons de poteaux (6c).

Les poteaux peuvent également être utilisés comme poteaux d'angle. Les rainures inutilisées peuvent être recouvertes avec les profils de recouvrement fournis.

7. Alternative au poteau
Au lieu d'un poteau, un profil de départ mural peut être utilisé contre un mur ou une structure existante.

8. Éclairage solaire LED
Utilisez l'éclairage LED solaire Elephant® (vendu séparément) pour une mise en lumière élégante des poteaux et des bandes lumineuses.

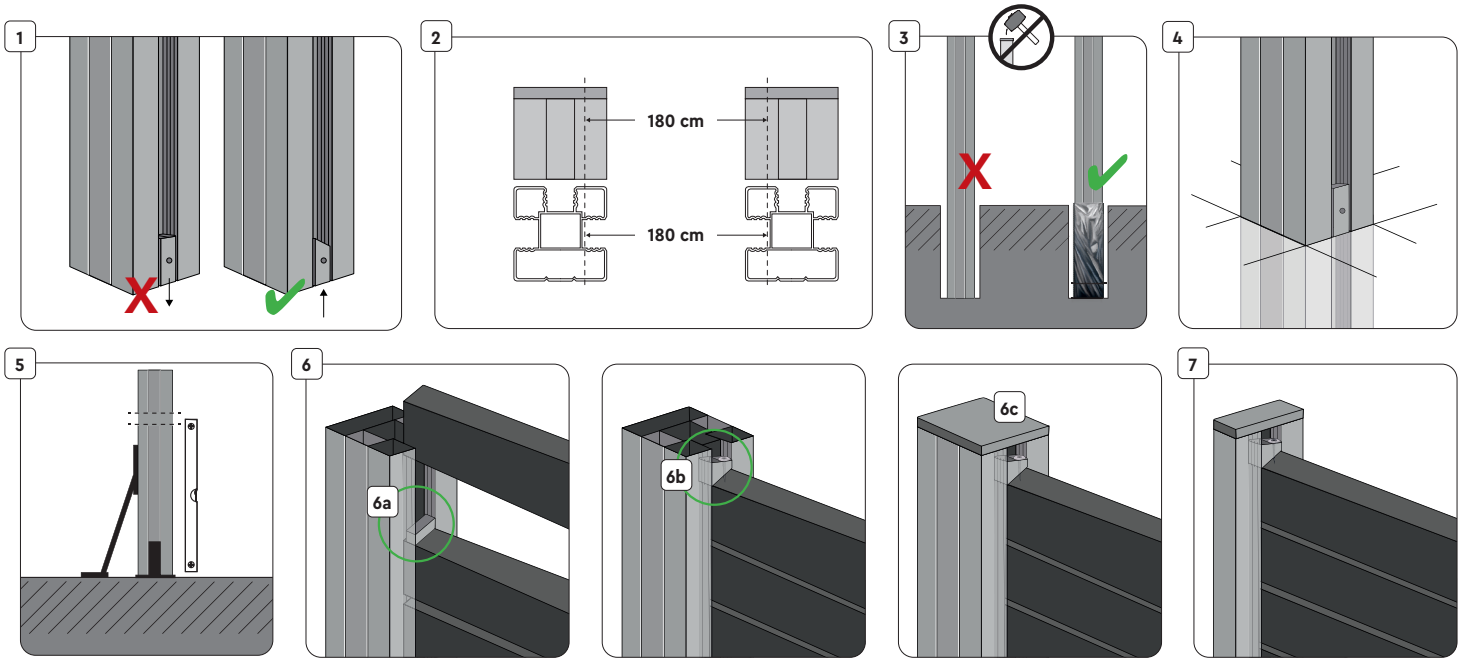

dekkerhout.nl