



Vezelcement Fins rabat gevelbekleding **Brandklasse B**



Geef je gevel een moderne, tijdloze uitstraling met het Fins rabatprofiel van Vezelment. Deze onderhoudsarme gevelbekleding met brandklasse B combineert het strakke lijnenspel van Fins rabat met de duurzame voordelen van moderne materialen. Verkrijgbaar in de kleuren antraciet, lichtgrijs en klei. Ideaal voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Eenvoudig te monteren, duurzaam in gebruik en stijlvol afgewerkt – met Vezelment kies je voor een gevel die jarenlang mooi blijft én voldoet aan hoge brandveiligheidseisen.



Vraag een prijs aan via verkoop@dekkerhout.nl of neem contact op met je vaste contactpersoon

 dekkerhout.nl



Algemene voorschriften

Volg altijd de geldende bouwrichtlijnen en (lokale) wet- en regelgeving. Raadpleeg bij twijfel een vakspecialist.

Vorbereiding

Controleer het materiaal op beschadigingen voordat u begint. Gebruik geschikt gereedschap en draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Montage substraat

- Ondergrond van vezelcementplaat met een minimale dikte van 4,5 mm, bevestigd op de achterwand.

Montage achterhout enkel bij horizontaal gebruik geveldelen (1)

- Gebruik (verduurzaamd) achterhout met een minimale dikte van 28 mm en een breedte van 45 mm.
- Monteer het enkele achterhout klasse D-S2, D0 of beter, verticaal op een afstand van minimaal 30 cm en maximaal 60 cm.
- Controleer zorgvuldig dat het achterhout volledig waterpas is.

Montage achterhout dubbel bij verticaal gebruik geveldelen (2)

- Gebruik (verduurzaamd) buitenste achterhout met een minimale dikte van 28 mm en een breedte van 45 mm.
- Monteer het dubbele achterhout klasse D-S2, D0 of beter, op afstand van minimaal 30 cm en maximaal 60 cm.
- Controleer zorgvuldig dat het achterhout volledig waterpas is in alle richtingen.

Plaatsing van de geveldelen





- Monteer de eerste plank op minimaal 20 cm boven het maaiveld om opspattend water te vermijden.
- Monteer de geveldelen op elkaar waarbij de lip volledig over de sponning valt voor een gesloten en waterafstotend gevelbeeld.
- Zowel horizontale als verticale montage is toegestaan.

Bevestiging (3 en 4)

- Gebruik RVS-schroeven met een minimale afmeting van 4x30 mm, of RVS-nagels met een minimale lengte van 30 mm.
- Bevestig de planken op 15 mm vanaf de lip van het geveldeel.
- Zorg dat de kop van de schroef of nagel vlak ligt met het oppervlak.
- Monteer schroeven of nagels niet te diep aan om schade aan het oppervlak te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend RVS bevestigingsmiddelen van hoogwaardige kwaliteit.

Afwerking

- Zaagkanten altijd afdichten met een geschikte randsealer of verf om vochtindringing te voorkomen.
- Werk kleine beschadigingen bij met een watergedragen acrylverf in de juiste kleur.
- Reinig de gevel na montage met een zachte doek of borstel gebruik geen hogedrukreiniger.

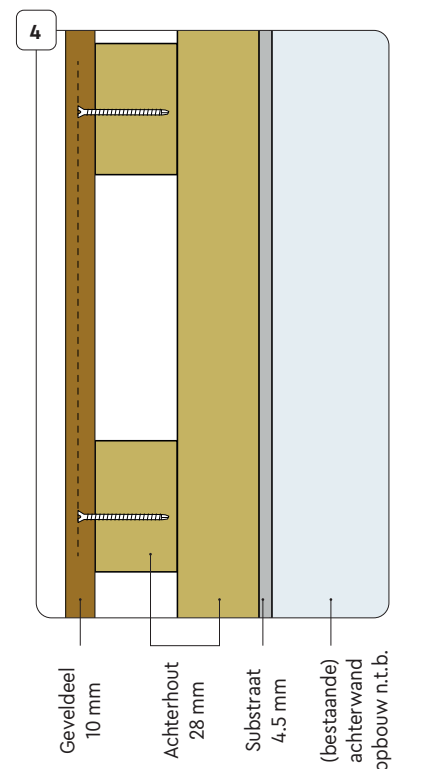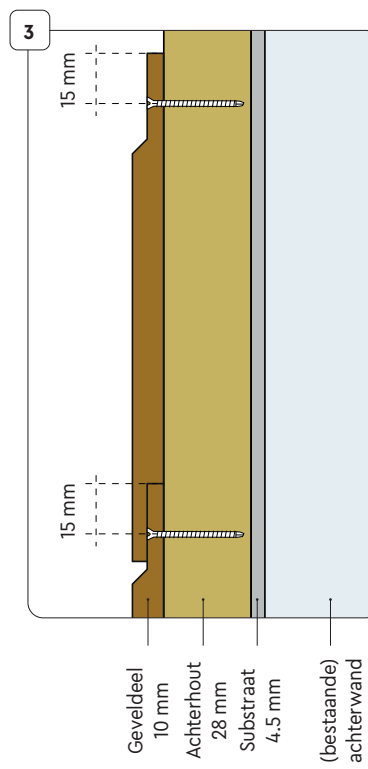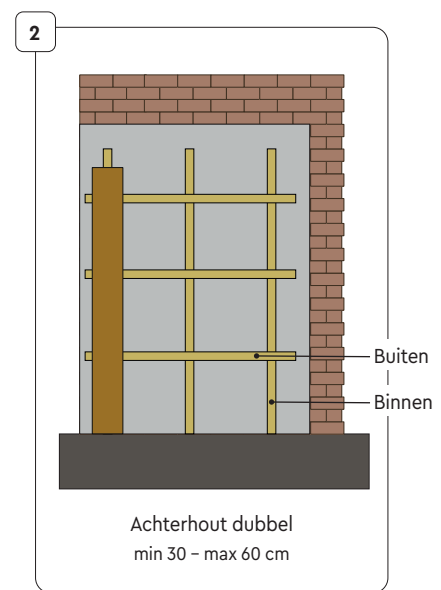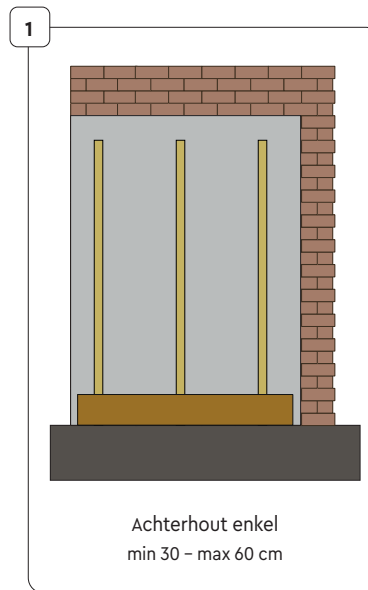

Producttype:	Vezelcement rabat gevelbekleding
Omschrijving artikel:	026113 Elephant rabat vezelcement gevelbekleding 10×150×2800mm antraciet met houtstructuur 5st/set 026114 Elephant rabat vezelcement gevelbekleding 10×150×2800mm lichtgrijs met houtstructuur 5st/set 026115 Elephant rabat vezelcement gevelbekleding 10×150×2800mm klei met houtstructuur 5st/set
Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Afwerking van wanden en plafonds voor buitentoepassingen die voldoen aan de brandvoorschriften
Naam fabrikant en adres:	Dekker Hout B.V. – De Werf 15, 2544 EH DEN HAAG Tel. 088 188 5100
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:	Systeem 3
In geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct onder een geharmoniseerde norm:	Niet van toepassing
In geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct waarvoor een Europese Technische Beoordeling is uitgegeven:	Niet van toepassing
Brandclassificatie B-s1,d0 vastgesteld door geaccrediteerd testlaboratorium: Forest and Wood Products Research and Development Institute Ltd, Letland (LATAK T-316) Classificatierapport K77/2025, d.d. 27.06.	

Prestatieverklaring nummer	026113, 026114 en 026115	
Essentiële kenmerken	Elephant rabat vezelcement gevelbekleding 10×150×2800mm met nerf	Geharmoniseerde technische specificaties
Brand- en rookklasse*:	B-s1, d0	EN 12467:2012+A2:2018
Weersbestendigheid	Categorie A (hoogste)	
Buigsterkte (natte conditie)	Klasse 2 (MOR ≥ 7 MPa)	
Waterdichtheid	Geen waterdruppels (waterdoorlatendheidstest geslaagd)	
Maattoleranties	Level I (nauwkeurigste toleranties)	
Dichtheid	Minimaal 1150 kg/m ³ (gemeten: 1300 kg/m ³)	
Vochtbeweging	Max. 0,10% (bij RH 30%-90%)	
Formaldehyde emissie	Niet aanwezig (anorganisch product zonder harsen)	
VOC emissie	Verwaarloosbaar (<0,001 g/l – anorganisch product)	
Gevaarlijke stoffen	Bevat geen gevaarlijke stoffen boven drempelwaarden (NPD)	
Duurzaamheid	Gebruiksklasse: 3.1 (buitentoepassingen boven maaiveld, EN 335:2013) Verwachte levensduur: >25 jaar bij normaal buitengebruik Biologische resistentie: Zeer hoog (resistent tegen rot, schimmels en insecten door cementmatrix)	

* Classificatierapport K77/2025 (27.06.2025) conform EN 13501-1:2018

Testlaboratorium: Forest and Wood Products Research and Development Institute Ltd, Letland (LATAK geaccrediteerd, reg. T-316)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.