Tochtvaldorpel

Montagehandleiding en technische tekeningen

AustriaDeuren

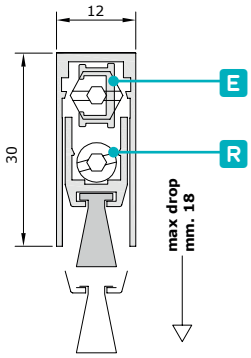

Tochtvaldorpel voor binnen- en buitendeuren

019339 / 019340

Een tochtvaldorpel is een automatische tochtstrip die onzichtbaar in de onderkant van een deur wordt gemonteerd en de kier naar de vloer afdicht wanneer de deur sluit, wat zorgt voor betere isolatie tegen tocht/lucht, water, licht, insecten, en zo helpt bij energiebesparing.

Deze dorpel met borstel beweegt naar beneden bij het sluiten, activeert door een palletje / knop aan de scharnierzijde, en is geschikt voor zowel binnen- als buitendeuren.

Afmetingen	Verkrijgbaar in lengte 83 cm (art. nr. 019339) en 93 cm (art. nr. 019340)
Toepassing	- Lengte 83 cm is geschikt voor houten deuren van 73 – 83 cm - Lengte 93 cm is geschikt voor houten deuren van 84 – 93 cm
Kenmerken	Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van borstel (tot 18 mm), gekenmerkt door gebruik van dual afstelling (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte
Opbouw	Geëxtrudeerd aluminium profiel legering 6060 – intern profiel met borstel - onderdelen in zelfsmerend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal – 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift – spiraalveren in behandeld roestvrij staal
Beschermt tegen	Lucht, spatwater, licht, insecten
Bijzonderheden	10 cm inkortbaar
Garantie	2 jaar

Montagesystemen

Verwijderen en vastschroeven

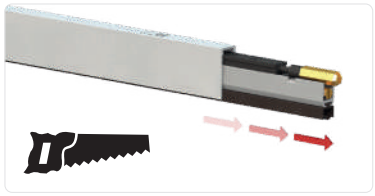

Verwijderen en vastschroeven

Toepassing bij

Type deur



Houten deur

PVC deur

Toebehoren

Standaard meegeleverd

Montage

Voorbeelden

Vlakke sponning



Sponning met aanslag